

第32回技能グランプリ旋盤職種 Q & A

Q 1

- ・主軸裏の切り屑ガードは貼られたままの状態か？



A 1

切り屑が詰まるため、取り外します。

Q 2

- ・ブレーキの踏み板を自作のものに交換することは可能か？

A 2

可能ですが、現物合わせで取り付けがされていることから、六角穴付きボルトの取り付けの位置のズレに対して自由度の高い構造としてください。ブレーキ踏み板側（ナット側）の部分は左右に長穴で調整できる構造としてナット締めにしてください。

必ず、各自で元の状態に復帰してください。ブレーキアーム間のピッチと、踏板のねじ穴ピッチ長さがズレている場合があり、戻しの取り付けが難しい場合があります。

Q 3

- ・ハンドル部分のガードは取り外されるか？



A 3

事前に取り外すことはありません。各自の判断において、取り外しは可能です。
ただし、ねじの頭部をなめることの無いように慎重に作業してください。

Q 4

- ・チャックハンドルの安全装置は外れた状態となるか？




A 4

事前に、機械メーク側で取り外しを行います。機械の環境を統一するため、希望しても取り付けは行いません。

初心者の教育用に取付けられた装備品です。旧機には無い装備であり、上級者のみが出場する本大会で使用する機械には必要はない装備であると考えていますが、チャックハンドルに係る事故の無いように作業をお願いします。

Q 5

- ・既設のライトは外れた状態となるか？

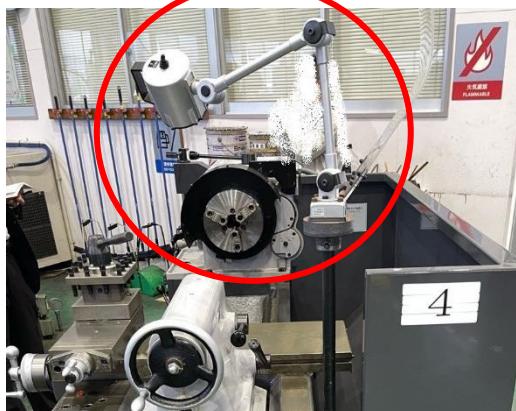

A 5

事前に、機械メーク側で取り外しを行います。

Q 6

- ・機械の送りのギアはいずれか？

A 6

機械の最低の送り 0.05mm/rev が使用できる、掛け替え歯車の組合せの方にセットします。