




注記：鋳造部の指示のない角隅の丸みはR3とする



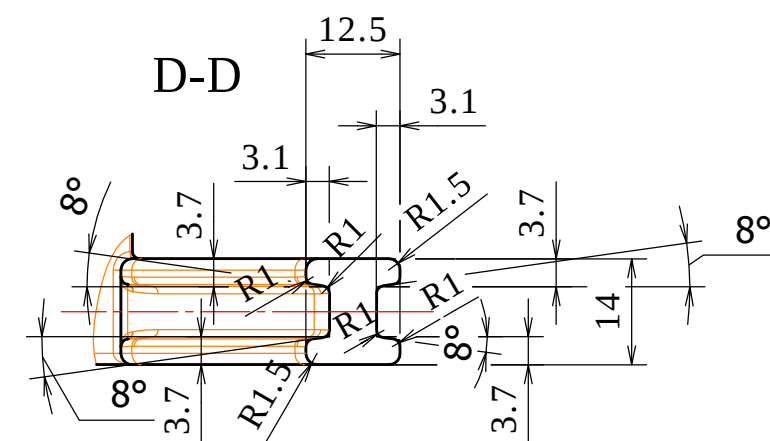

投影法		尺度	1:1	受付 番号	22
-----	---	----	-----	----------	----

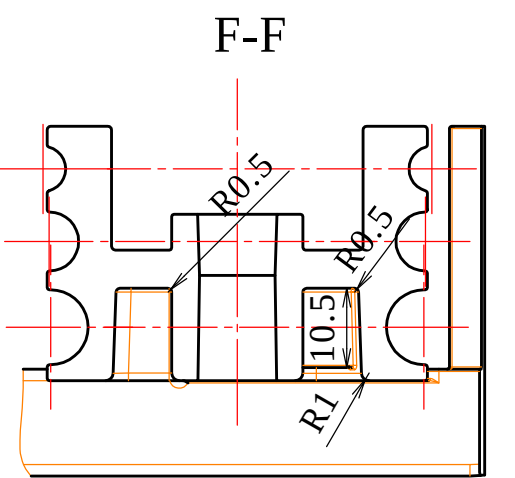

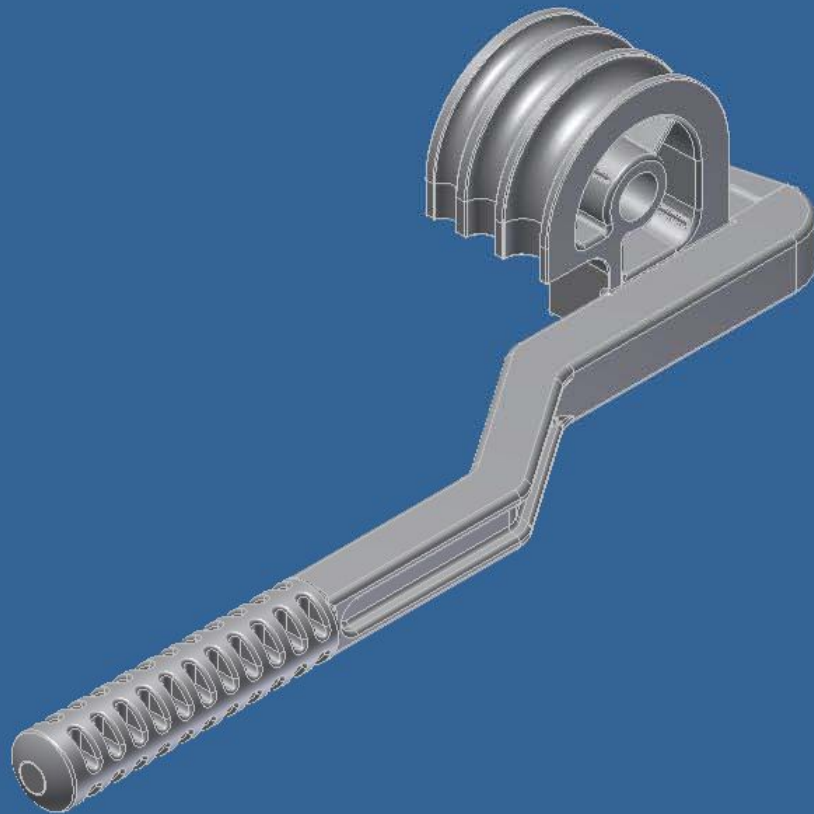

22-hontai.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ
更新(U)

材料(M)
Default
クリップボードにコピー(O)

密度(D) 1.000 g/cm³ 要求される精度(Y) 低

一般的なプロパティ

重心		
質量(S)	77.567 g (相対誤差 = 1mm)	X 157.034 mm (相対誤差 1mm)
面積(R)	31072.820 mm ² (相対誤差 1mm)	Y 10.613 mm (相対誤差 1mm)
体積(V)	77567.113 mm ³ (相対誤差 1mm)	Z -25.836 mm (相対誤差 1mm)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)

主慣性モーメント


I1	27468.983 g mm ²	I2	379270.228 g mm ²	I3	396527.926 g mm ²
----	-----------------------------	----	------------------------------	----	------------------------------

主軸への回転

Rx	35.03 deg (相対誤差 1deg)	Ry	-8.83 deg (相対誤差 1deg)	Rz	-12.63 deg (相対誤差 1deg)
----	-----------------------	----	-----------------------	----	------------------------

閉じる キャンセル 適用(A)



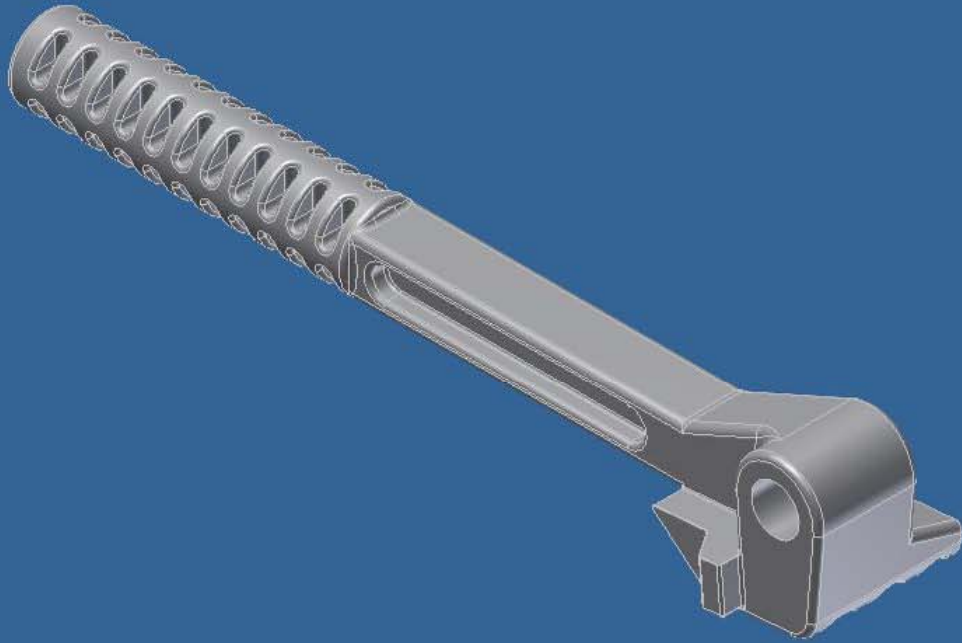

22-lever.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ
材料(M)
Default
密度(D) 1.000 g/cm³ 要求される精度(Y) 低

更新(U) クリップボードにコピー(O)

一般的なプロパティ

		重心	
質量(S)	43.706 g (相対誤差 = 1mm)	X	112.989 mm (相対誤差)
面積(R)	16838.751 mm ² (相対誤差)	Y	-0.595 mm (相対誤差)
体積(V)	43706.354 mm ³ (相対誤差 = 1mm)	Z	-0.786 mm (相対誤差)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)


主慣性モーメント

I1	3373.333 g mm ²	I2	158993.118 g mm ²	I3	158549.472 g mm ²
----	----------------------------	----	------------------------------	----	------------------------------

主軸への回転

Rx	-33.66 deg (相対誤差)	Ry	-0.20 deg (相対誤差)	Rz	0.84 deg (相対誤差)
----	-------------------	----	------------------	----	-----------------

開じる キャンセル 適用(A)

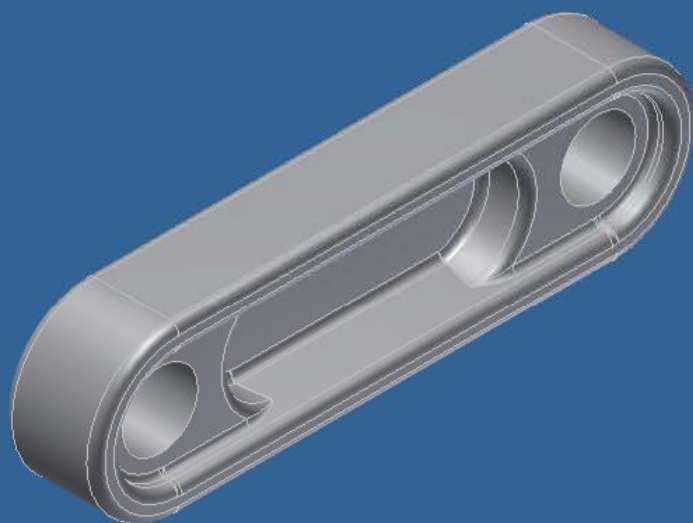

22-joint.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ
材料(M)
Default
密度(D) 1.000 g/cm³ 要求される精度(Y) 低
更新(U)
クリップボードにコピー(O)

一般的なプロパティ

重心		
質量(S)	7.093 g (相対誤差 = 0)	X 0.005 mm (相対誤差 = 0)
面積(R)	4271.362 mm ² (相対誤差 = 0)	Y -0.017 mm (相対誤差 = 0)
体積(V)	7092.909 mm ³ (相対誤差 = 0)	Z 0.839 mm (相対誤差 = 0)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)


主慣性モーメント

I1	289.136 g mm ² (相対誤差 = 0)	I2	2545.287 g mm ² (相対誤差 = 0)	I3	2726.425 g mm ² (相対誤差 = 0)
----	--------------------------------------	----	---------------------------------------	----	---------------------------------------

主軸への回転

Rx	-0.07 deg (相対誤差 = 0)	Ry	-0.00 deg (相対誤差 = 0)	Rz	-0.00 deg (相対誤差 = 0)
----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------

閉じる キャンセル 適用(A)

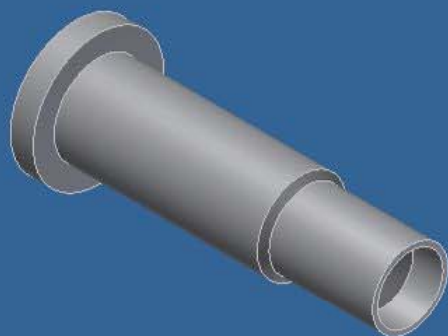

22-rivet.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ
更新(U)

材料(M)
Default
クリップボードにコピー(O)

密度(D) 1.000 g/cm³ 要求される精度(Y) 低

一般的なプロパティ

重心

質量(S)	2.403 g (相対誤差 = 0.0%)	X	14.368 mm (相対誤差 = 0.0%)
面積(R)	1416.159 mm ² (相対誤差 = 0.0%)	Y	0.000 mm (相対誤差 = 0.0%)
体積(V)	2403.459 mm ³ (相対誤差 = 0.0%)	Z	0.000 mm (相対誤差 = 0.0%)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)

主慣性モーメント

I1	31.403 g mm ² (相対誤差 = 0.0%)	I2	248.508 g mm ² (相対誤差 = 0.0%)	I3	248.508 g mm ² (相対誤差 = 0.0%)
----	--	----	---	----	---

主軸への回転

Rx	0.00 deg (相対誤差 = 0.0%)	Ry	0.00 deg (相対誤差 = 0.0%)	Rz	0.00 deg (相対誤差 = 0.0%)
----	------------------------	----	------------------------	----	------------------------

閉じる キャンセル 適用(A)