


装飾塗装作業要領書(事前公表)

- 本課題の寸法出しについては、装飾面が三次元曲面であること、指示寸法が全て面沿い寸法であることから、直定規・メジャーを使用して寸法出し等をすること。
- 作業上必要となる基準線は次の要領で作成する。

[中心点の作成]

1. フード上部の先端部①から直線で〇〇〇mmのフード右端部の点と②から直線で〇〇〇mmのフード左端部の点の2点を③と④とする。この③と④を直線で結び中心点を出す。この中心点を基準点(1)とする。
2. フード先端部の⑤から⑥の曲面の中心点を出す。この中心点を基準点(2)とする。
3. 基準点(1)と基準点(2)を結んだ直線を基準線とする

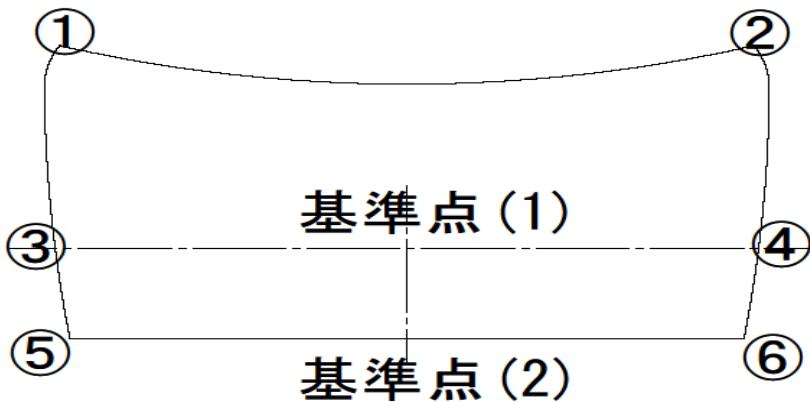

[五輪色高さの作成]

1. ドイツ国旗ベース色(オレンジ色)の上辺に〇〇〇mmのマスキングテープ下辺をつき合わせパネル両端部まで貼る。
2. その〇〇〇mmのマスキングテープ上辺に×××mmのマスキングテープつき合わせパネル両端部まで貼る。
(このマスキングテープが五輪色(青)の幅となる。)
3. その×××mmのマスキングテープ上辺に△△△mmのマスキングテープをつき合わせ貼り、次にその上辺に×××mmのマスキングテープを貼る。(このマスキングテープが五輪色(黄色)の幅となる。)
4. この作業を五輪色分行う。

[五輪色幅の作成]

五輪色の幅に必要な4点は以下の通り作成する。

1. 五輪色(青)の下辺始点(内側)は中心線から〇〇〇mmの位置とする。下辺終点(外側)は中心点から〇〇〇mmとする。
2. 五輪色(赤)の上辺始点(内側)は中心線から〇〇〇mmの位置とする。上辺終点(外側)は中心点から〇〇〇mmとする。
3. それぞれの下辺と上辺の始点同士および下辺と上辺の終点同士をマスキングテープで結び、5色の斜線とする。

[文字カッティングシートの貼り付け]

1. ドイツ国旗ベース色(オレンジ色)の上辺より〇〇〇mmの高さにNAGANO英文字カッティングシートの下辺を合わせ水平に貼る。尚、NAGANO英文字カッティングシートの中心線と基準線を合わせること。
2. THE2012英文字カッティングシートの下辺をNAGANO英文字カッティングシートの上辺に付き合わせに貼る。尚、THE2012英文字カッティングシートの中心線と基準線を合わせること。

[ドイツ国旗色の作成]

1. ドイツ国旗色の塗装は、〇〇〇mmのマスキングテープを使い三色が同じ幅になるように塗装する。(上から黒・オレンジ・オーカー)