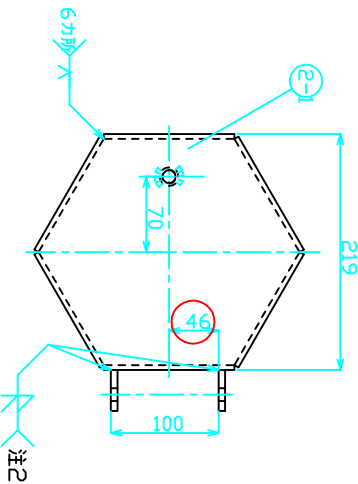
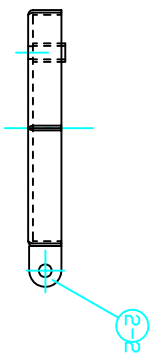
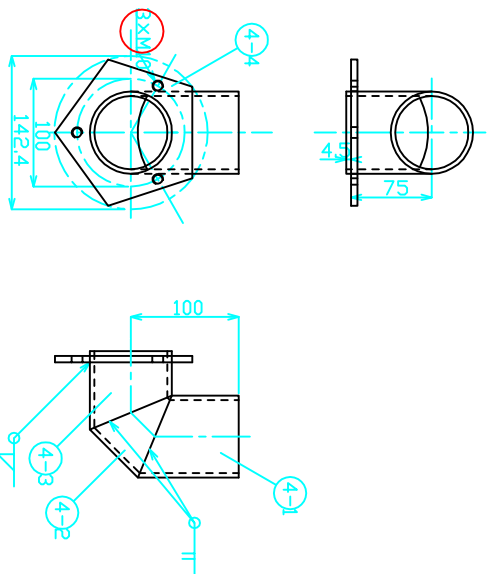
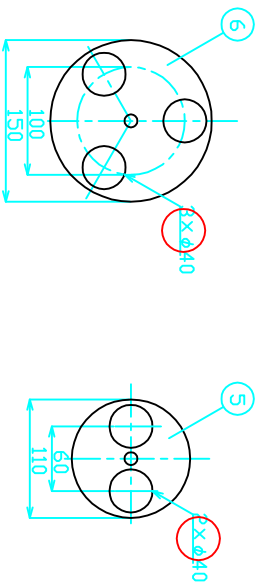
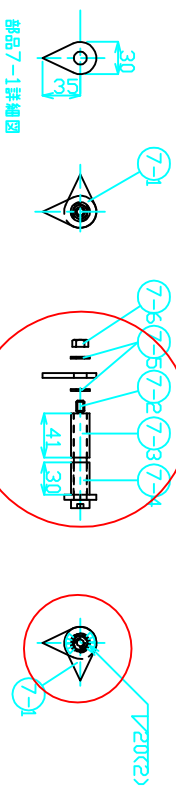


注2: 部品1-11と干渉しないこと





※ φ40はガス切断とする

※ 溶接部は、下記の表示または溶接記号で表示

※ 指定以外の穴径はφ12

※ 指示なき溶接長は40mmとする



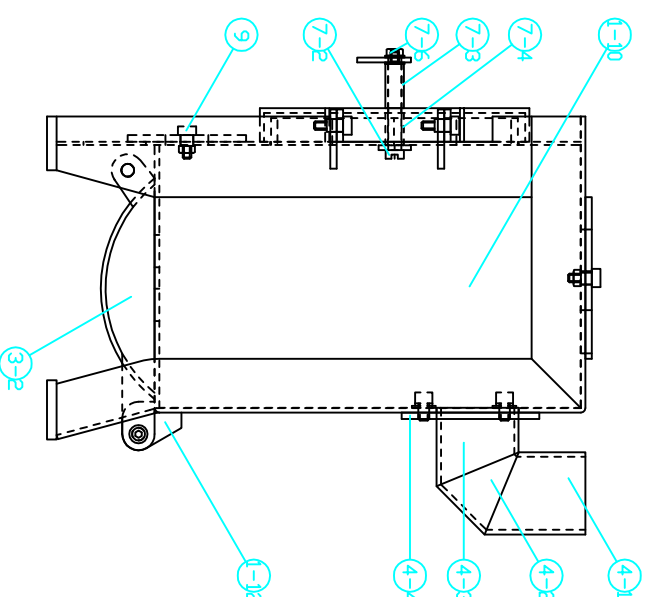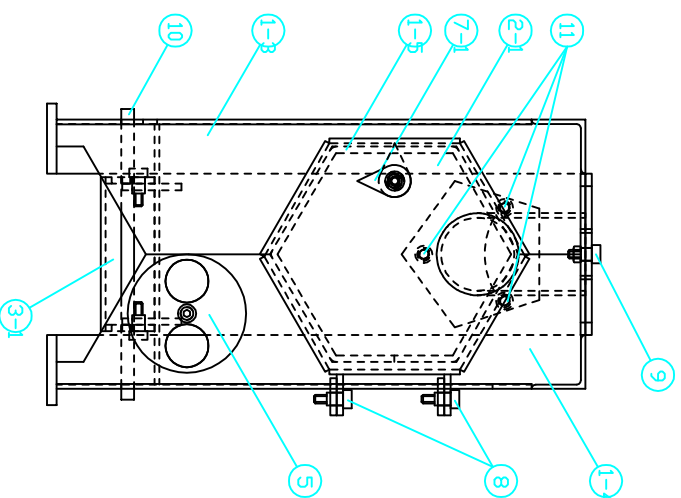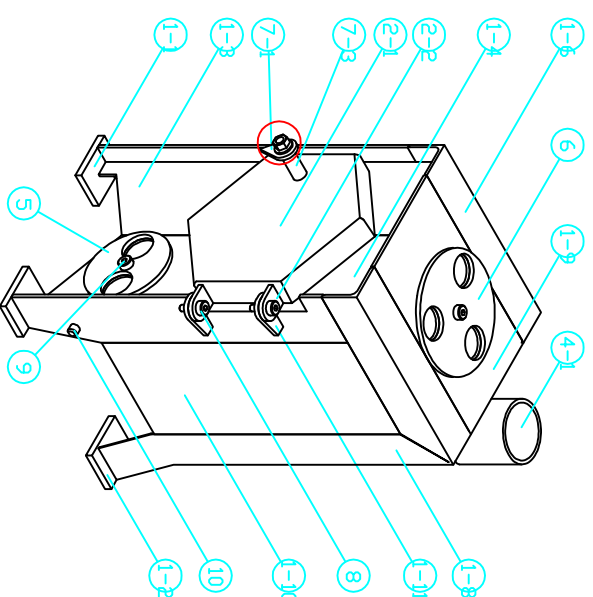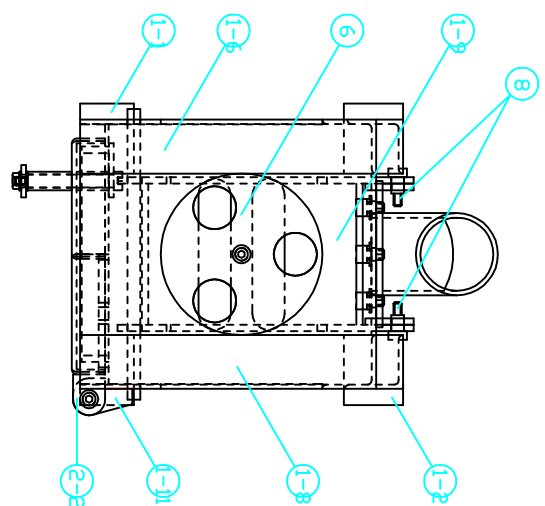

番号	品名・・・・・・・・	員数
1-1	SS400 9.0t	2
1-2	SS400 9.0t	2
1-3	軽量H形鋼 150×100×3.2×4.5	1
1-4	軽量H形鋼 150×100×3.2×4.5	1
1-5	SS400 6.0t	1
1-6	等辺山形鋼 50×50 4t	1
1-7	等辺山形鋼 50×50 4t	1
1-8	等辺山形鋼 50×50 4t	1
1-9	SS400 4.5t	1
1-10	SS400 4.5t	2
1-11	SS400 6.0t	2
1-12	SS400 6.0t	2
2-1	SS400 4.5t	1
2-2	SS400 6.0t	2
3-1	SS400 4.5t	1
3-2	SS400 6.0t	2
4-1	SGP 65A	1
4-2	SGP 65A	1
4-3	SGP 65A	1
4-4	SS400 6.0t	1
5	SS400 6.0t	1
6	SS400 6.0t	1
7-1	SS400 4.5t	2
7-2	ストリップボルト MSB12-80	1
7-3	パイナカラー STPG10A-100	1
7-4	パイナカラー STPG10A-100	1
7-5	M8平ワッシャー	2
7-6	M8ナット	1
8	ストリップボルト MSB12-15	4
9	ストリップボルト MSB12-10及びM8ナット	2
10	ミガキ丸棒 φ12×270	1
11	六角穴付きボルトM10-16 (スクリューワッシャー及び平ワッシャー)	3

