



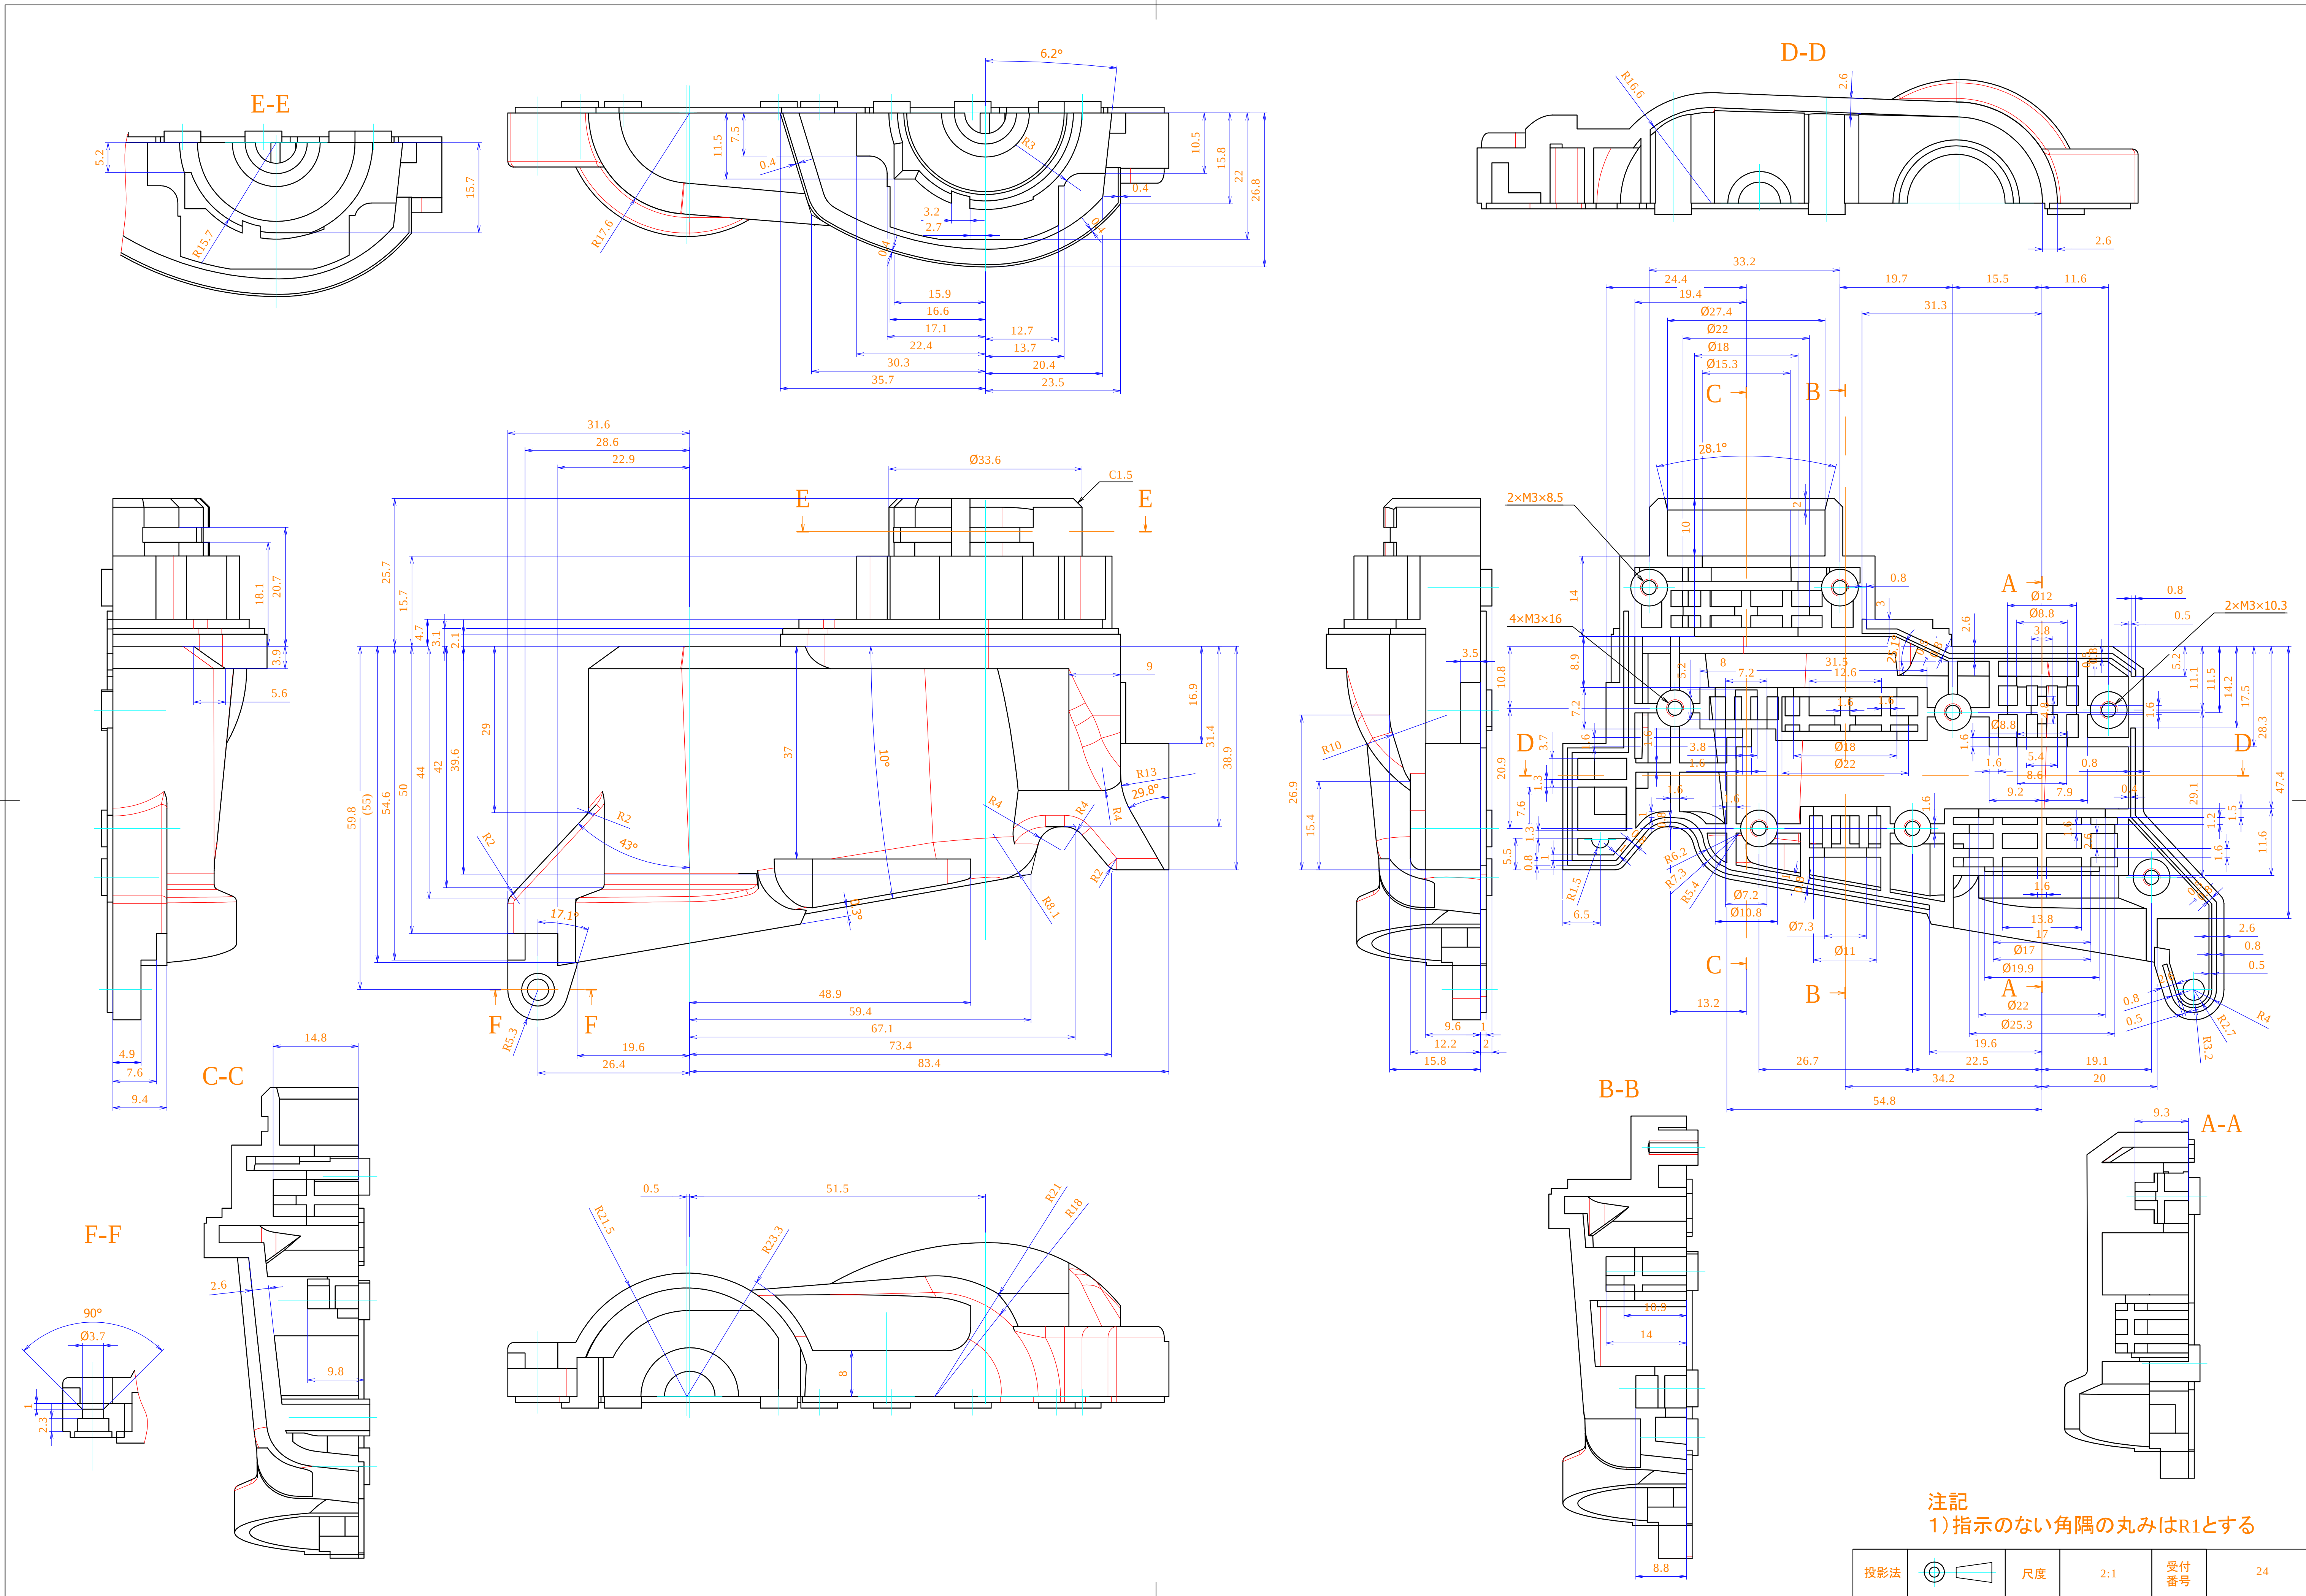

注記
1) 指示のない角隅の丸みはR1とする

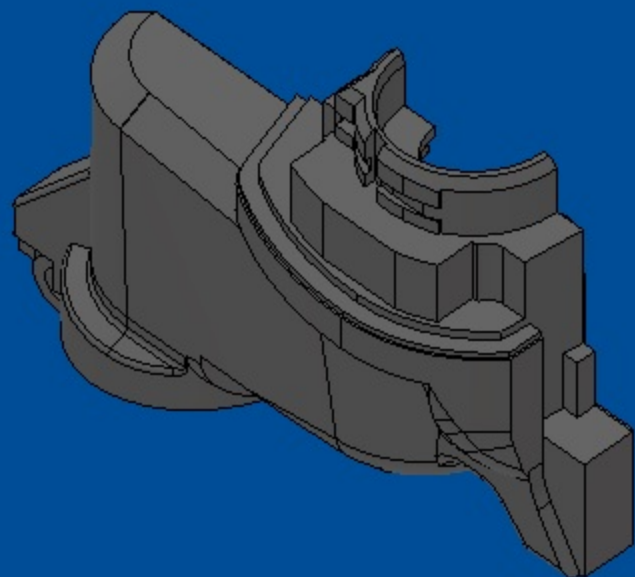

24-hontai.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ

材料(M)
一般

更新(U)

クリップボードにコピー(O)

密度(D) 要求される精度(Y)
1.000 g/cm³ 低

一般的なプロパティ

質量(S) 42.975 g (相対誤差 =) X 33.181 mm (相対誤差)

面積(R) 37392.686 mm² (相対誤差) Y -10.516 mm (相対誤差)

体積(V) 42975.103 mm³ (相対誤差) Z -15.698 mm (相対誤差)

重心

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)


主慣性モーメント

I1 13422.329 g mm² I2 52216.777 g mm² I3 41833.664 g mm²

主軸への回転

Rx -3.44 deg (相対誤差) Ry 19.34 deg (相対誤差) Rz -0.13 deg (相対誤差)

OK キャンセル 適用(A)

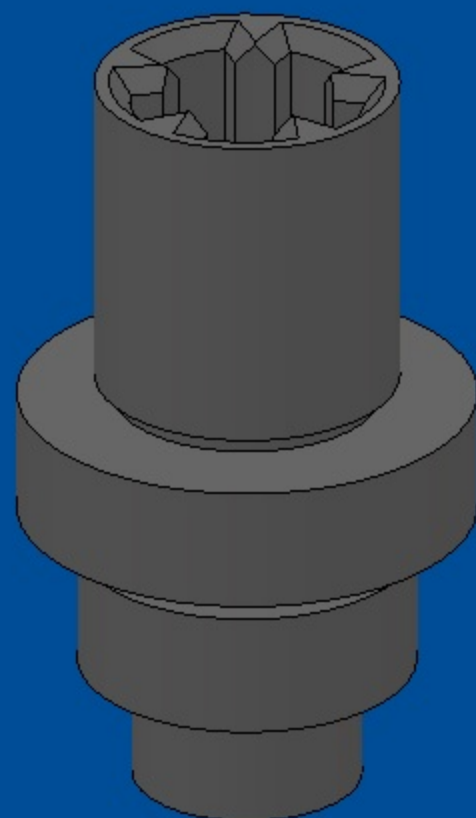

24-nyuryoku.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
パーツ

材料(M)
一般

密度(D) 1.000 g/cm³

要求される精度(Y) 低

一般的なプロパティ

質量(S) 5.696 g (相対誤差 = 0)

面積(R) 3643.456 mm² (相対誤差 = 0)

体積(V) 5696.122 mm³ (相対誤差 = 0)

重心

X -0.000 mm (相対誤差 = 0)

Y 0.000 mm (相対誤差 = 0)

Z -19.919 mm (相対誤差 = 0)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)

主慣性モーメント

I1 539.361 g mm² (相対誤差 = 0)

I2 539.361 g mm² (相対誤差 = 0)

I3 245.026 g mm² (相対誤差 = 0)


主軸への回転

Rx 0.00 deg (相対誤差 = 0)

Ry 0.00 deg (相対誤差 = 0)

Rz 0.00 deg (相対誤差 = 0)

OK キャンセル 適用(A)

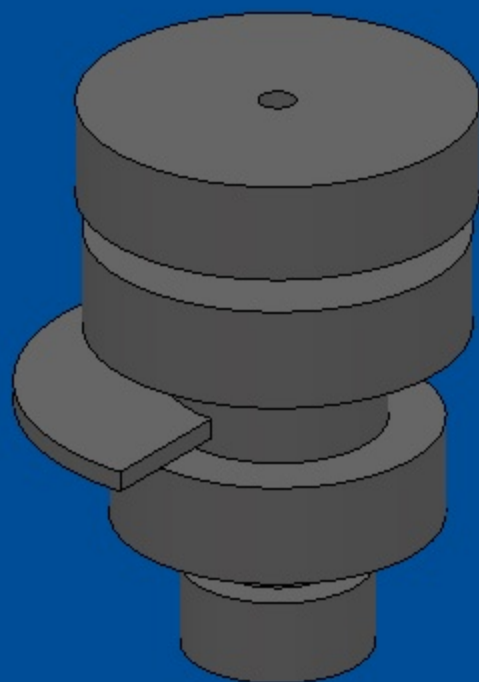

24-chukan.ipt iProperty

全般 概要 プロジェクト ステータス カスタム 保存 物理情報

ソリッド(S)
 パーツ
 更新(U)

材料(M)
 一般
 クリップボードにコピー(O)

密度(D) 要求される精度(Y)
 1.000 g/cm³ 低

一般的なプロパティ

重心

質量(S)	8.123 g (相対誤差 = 0)	X	-0.000 mm (相対誤差 = 0)
面積(R)	4284.773 mm ² (相対誤差 = 0)	Y	0.302 mm (相対誤差 = 0)
体積(V)	8122.933 mm ³ (相対誤差 = 0)	Z	-13.276 mm (相対誤差 = 0)

慣性プロパティ

慣性モーメント(P) グローバル(G) 重心(C)

主慣性モーメント

I1	862.764 g mm ² (相対誤差 = 0)	I2	863.829 g mm ² (相対誤差 = 0)	I3	434.839 g mm ² (相対誤差 = 0)
----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------

主軸への回転

Rx	-1.58 deg (相対誤差 = 0)	Ry	0.00 deg (相対誤差 = 0)	Rz	0.00 deg (相対誤差 = 0)
----	----------------------	----	---------------------	----	---------------------

OK キャンセル 適用(A)