
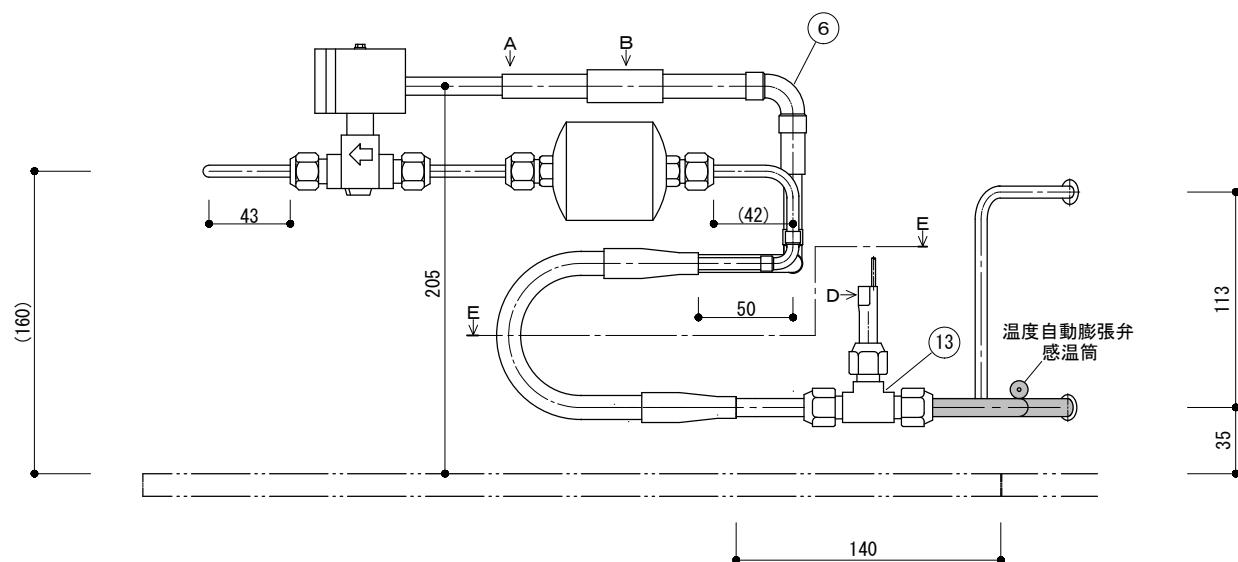
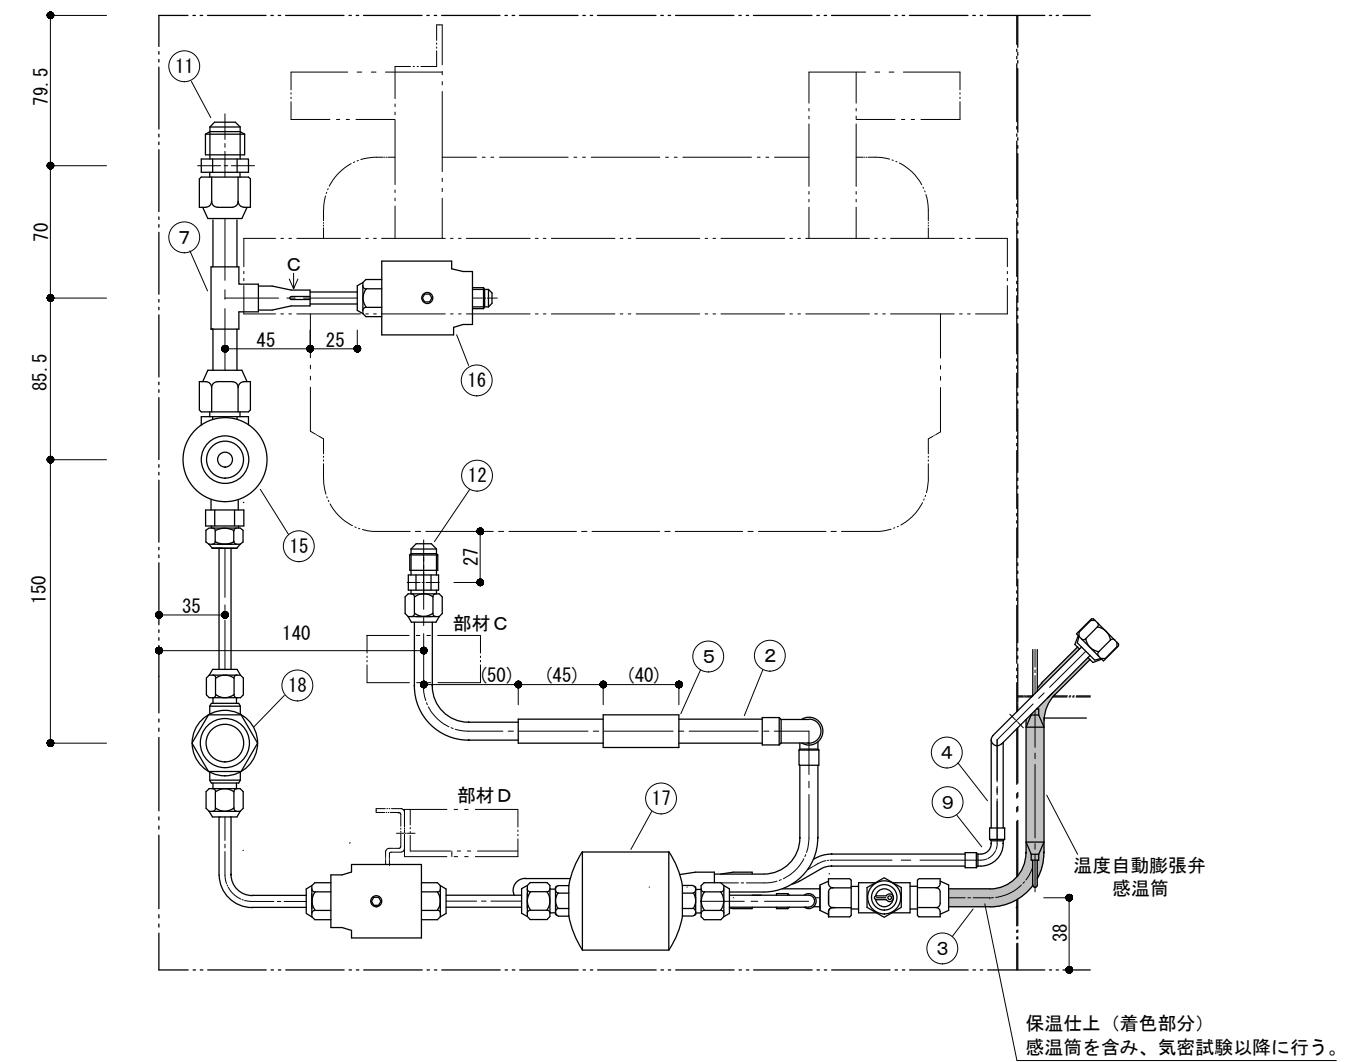


- ・連絡配管は、キャビラリチューブを使用する。
- ・キャビラリチューブ重なり深さ 10mm
- ・連絡配管にはループ部を設ける。(形状、位置は自由)

・( )の付いた寸法は参考表示である。  
実際には、競技当日に指示される寸法で加工すること。

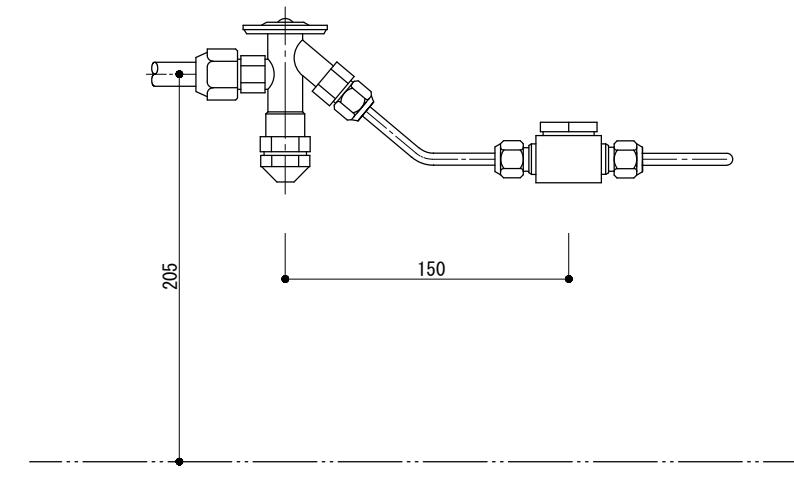

公表