


第64回技能五輪全国大会「曲げ板金」職種 工具規定 (Q & A)


【Q1】 芯金の防音処置とはどのようなものか

(A1) 下図参照 (内部に詰め物を入れ反響音を少なくすること)

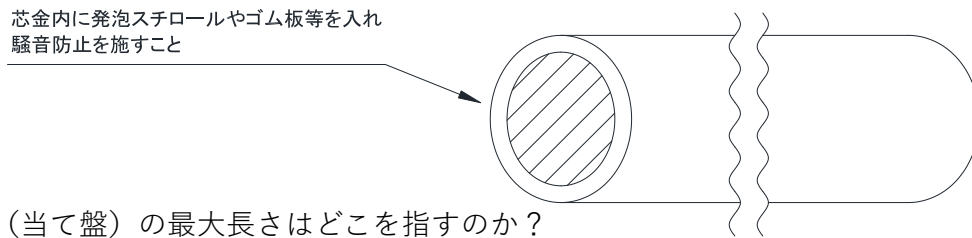

【Q2】 金敷 (当て盤) の最大長さはどこを指すのか？


(A2) 一辺の最大長さとする。下図参照 (最も距離のある頂点 (対角) 同士ではない)

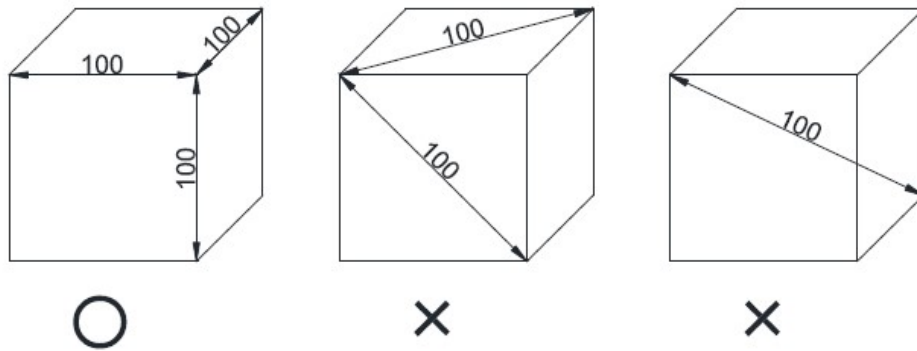

【Q3】 金敷 (当て盤) の個数の6個はどのように数えるか？

(A3) 下図参照 (最大支柱6本)

<例>

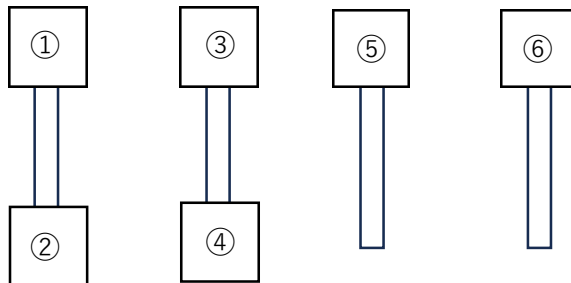

【Q4】 金敷 (当て盤) の頭部を回転させて使用面を変えても良いか？

(A4) 良い。

【Q5】 1個の金敷 (当て盤) の重さは何g以内か

(A5) 支柱を含め5Kg以内

【Q6】 金敷 (当て盤) の支柱部分で加工しても良いか？

(A6) 支柱での加工は禁止です。

【Q7】 測定用ゲージを展開で使用して良いか？

(A7) 展開での使用はできません。ゲージは測定とRタガネにのみ使用できます。

【Q8】ハンマーの柄で加工を行っても良いか？

(A8) ハンマーの柄での加工は禁止です。

【Q9】ドリル台で加工しても良いか？

(A9) 不可です。ドリル台の形状・材質は自由ですが穴あけ作業でのみ使用可能です。

【Q10】銅板の大きさはどのくらいまでか？

(A10) 板厚5mm以内であれば大きさ、形状は問わない（ただし大会で使用可能なのは全てを合わせて1kg以内とする、板厚以内であれば加工しても良い）