# 第62回技能五輪全国大会　「曲げ板金」職種　工具規定（Q & A）

【Q１】芯金の防音処置とはどのようなものか？

（A１）下図参照（内部に詰め物を入れ反響音を少なくすること）

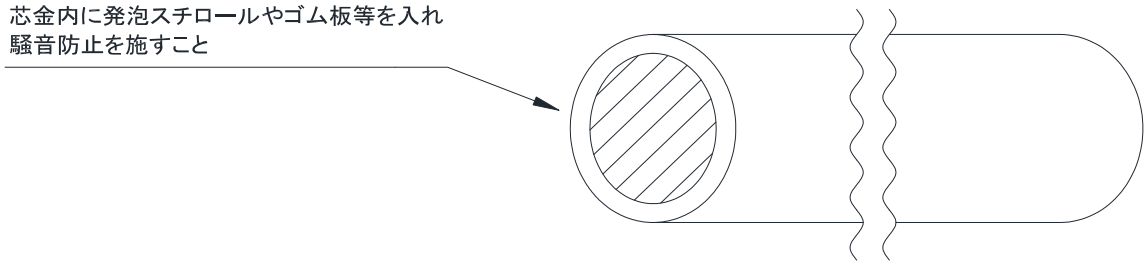


【Q２】金敷（当て盤）の最大長さはどこを指すのか？

（A２）一辺の最大長さとする。下図参照（最も距離のある頂点（対角）同士ではない）

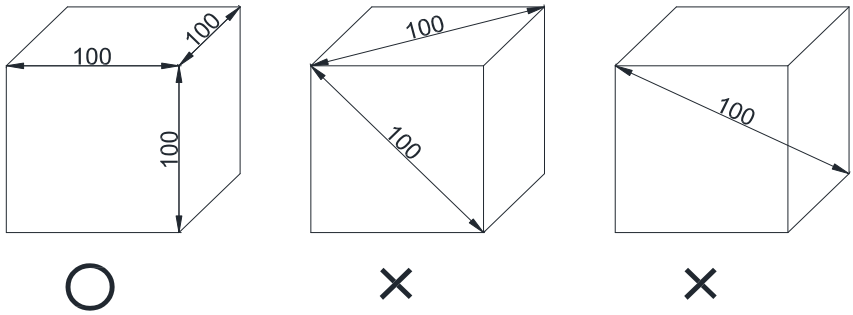


【Q３】金敷（当て盤）の頭部を回転させて使用する面を変更しても良いか？

（A３）良い。

【Q４】金敷（当て盤）の個数の６個はどのように数えるか？

（A４）下図参照（支柱が６本、使用する面は最大12面まで可）

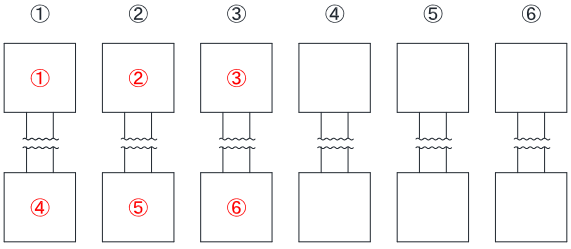


【Q５】１個の金敷（当て盤）の重さは何kg以内か？

（A５）支柱を含め5kg以内

【Q６】スコヤを罫書きに使用しても良いか？

（A６）良い。

【Q７】スコヤを一度に複数使用しても良いか？

（A７）良い。

【Q８】銅板の大きさはどのくらいまでか？

（A８）板厚5㎜以内であれば大きさ、形状は問わない（ただし大会で使用可能なのは全てを合わせて3kg以内とする）