


(600型)


巾 = 240mm
長さ = 600mm
厚ミ = 2.3mm アンチスリップ鋼板
メッキ仕上げ

(900型)

巾 = 240mm
長さ = 900mm
厚ミ = 3.2mm 純鋼板
メッキ仕上げ

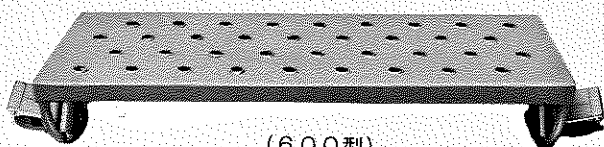

(600型)

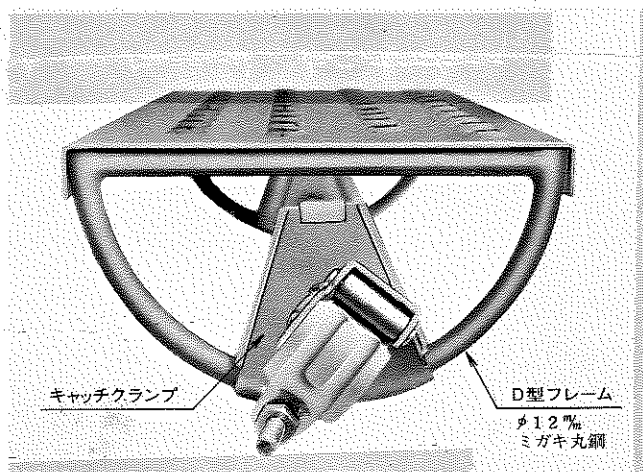

作業現場での使用状態

SEIBU KIZAI

PIPE COMBINATION STEP

COMBI STEP

大変便利で安全です

●コンビ・ステップの用途

土木工事（ダム、地下鉄、高速道路等）の仮設階段
 建築工事（仮設足場の昇、降、地下工事等）の移動階段
 道路仮設、袴（道、線、川）橋用階段
 造船、構造物等の組立工所用足場階段
 倉庫、機械室の常設階段、其他仮常設の階段

●コンビ・ステップの特長

外径48.6mmのパイプ2本あれば何処でも簡単に組立が出来ます。角度は0°～70°調整可能で手摺は同径のパイプで簡単にクランプして取付けられます。キャッチクランプがD型フレームと固定する状態は拡張式のブレーキと等しく完全に圧接固定します。
 キャッチクランプはL(左)R(右)が1組になっておりLの固定ネジは左ネジ、Rの固定ネジは右ネジにしていますからステップに重量、衝撃が加わる毎にネジは締る状態になりますから安全です。
 尚、ステップ鋼板はアンチスリップを使用して安全機能を更に増しております。



有限
会社

西部木材

〒464 名古屋市千種区春岡一丁目33番19号 TEL (052) 751-5141(代)

代理店

名古屋市中区錦二丁目7番13号
ユフサ 鋼業株式会社
 TEL (052) 201-5600(代)